


BOITIER D'ALIMENTATION CCTV 12V5A 4CH

1/2

FICHE TECHNIQUE

XR-CCTV-60

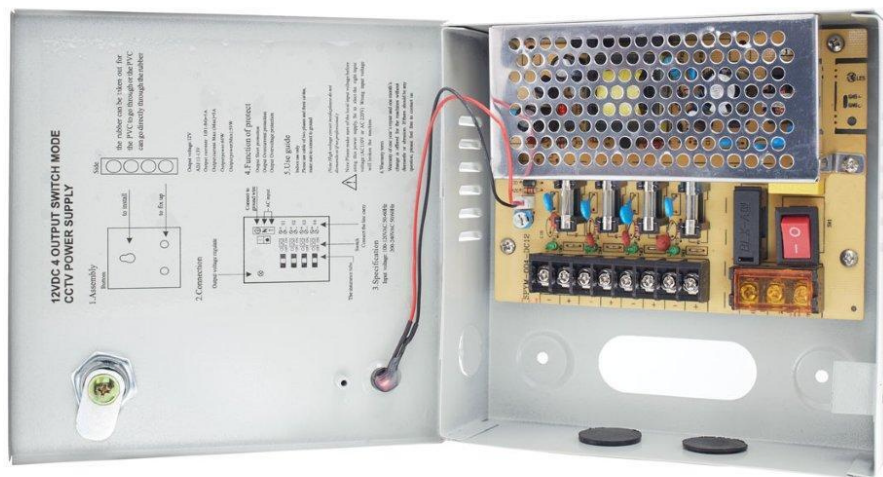

Description du boîtier d'alimentation CCTV de TTLINK


Le boîtier d'alimentation CCTV de TTLINK fournit une solution d'alimentation plus professionnelle pour chaque caméra et réduit le nombre de pannes. Il regroupe toutes les alimentations des caméras dans un emplacement central pour une maintenance aisée, avec les spécifications suivantes :

- Boîtier d'alimentation professionnel pour caméras CCTV
- Verrouillable par clé
- Les sorties de tension avec protection par fusible
- Transformateur protégé par cage de sécurité

Caractéristiques techniques

TENSION D'ENTRÉE	100~120VAC 220~240VAC	60/50Hz
TENSION DE SORTIE	4CH X 12VDC	
COURANT DE SORTIE	SORTIES AVEC FUSIBLE 4CH X 1A (MAX 5A)	
PUISSANCE DE SORTIE	60W	
INSTALLATION	MURALE	
LES NORMES APPLICABLES	EN 1 -60670 Arrêté N° 14 -2573 Arrêté N° 14 -2574	

Diagramme de branchement

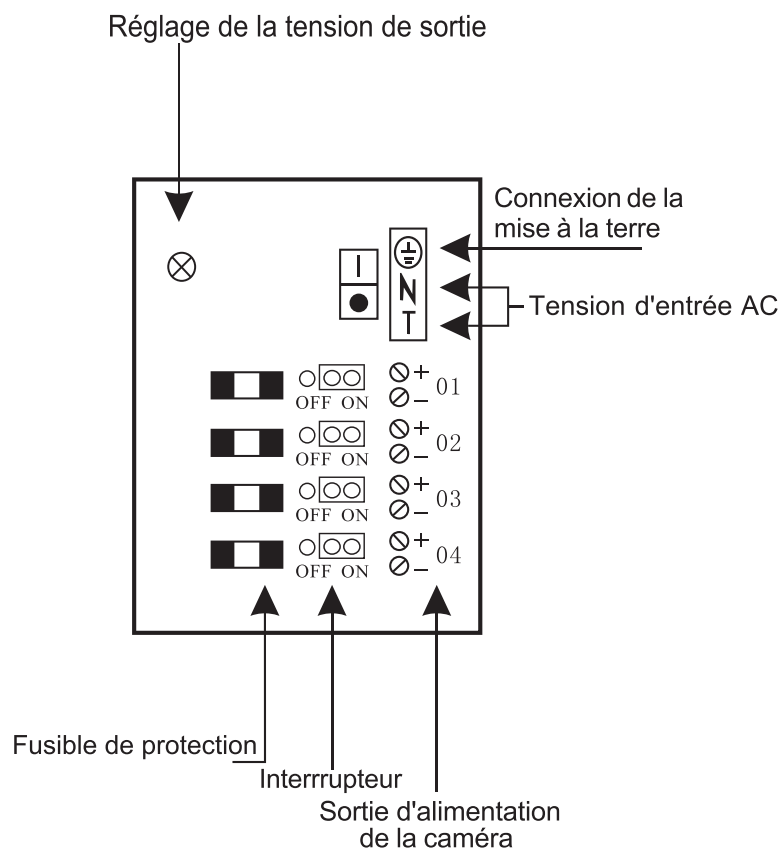

Références produits

Référence	Désignation	Dimension d'emballage
XR-CCTV-60	Boitier d'alimentation CCTV 12V5A 4CH	380x295x360 mm
XR-CCTV-60W	Boitier d'alimentation CCTV 12V5A 4CH	380x295x360 mm

